


Klausur „Strömungsmechanik I“

16. 08. 2018


1. Aufgabe (12 Punkte)

Ein Glas mit zylindrischem Querschnitt und Leergewicht m_G schwimmt in Wasser mit der Dichte ρ_W . Das Glas wird mit Wasser der Dichte ρ_W gefüllt. Die Dichte der Umgebungsluft ρ_L ist nicht zu vernachlässigen!

Skizze 1 für Aufgabenteil a):

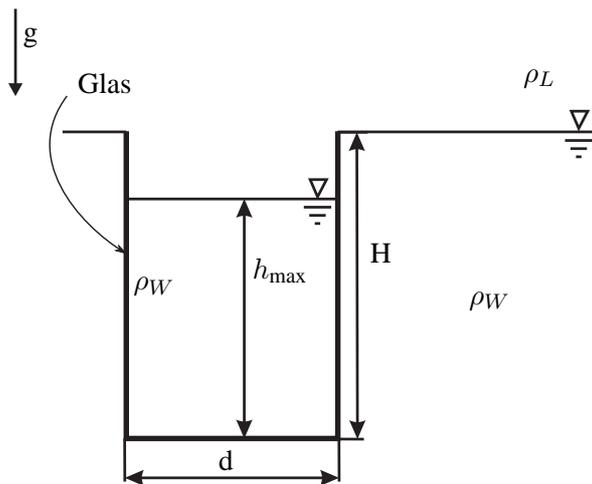

Skizze 2 für Aufgabenteile b)-d):

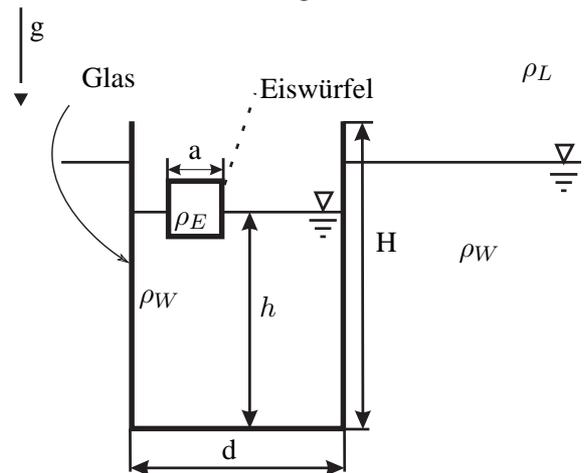

- a) Bestimmen Sie die maximale Füllhöhe h_{max} des Wassers im Glas, bei der das Glas nicht untertaucht, d.h. die Eintauchtiefe des Glases beträgt gerade H (Skizze 1).

Nun wird ein Eiswürfel der Dichte ρ_E ($\rho_E < \rho_W$) und der Kantenlänge a in ein weiteres, mit der Füllhöhe h mit Wasser gefülltes Glas gelegt (Skizze 2). Die Füllhöhe h ist kleiner als h_{max} .

- b) Bestimmen Sie die Teilvolumina des im Wasser schwimmenden Eiswürfels, die sich oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche befinden.
- c) Bestimmen Sie die maximale Füllhöhe h_{max} , bei der das Glas gerade nicht untertauchen würde, wenn der Eiswürfel sich im Glas befindet.
- d) Nach einer gewissen Zeit schmilzt der Eiswürfel vollständig, sodass sich die Füllhöhe h im Glas ändert. Bestimmen Sie diese Änderung Δh .


Gegeben: $m_G, H, d, a, \rho_E, \rho_L, \rho_W$

Hinweise:

- Die Wandstärke des Glases kann vernachlässigt werden.
- Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse hinsichtlich der Plausibilität von Einheit und Vorzeichen!

2. Aufgabe (9 Punkte)

Ein abgewinkeltes Rohr mit der Querschnittsfläche A und der Länge L , dessen unteres Ende in eine Flüssigkeit mit der Dichte ρ eingetaucht ist, rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um seine vertikale Achse. Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist das Rohr vollständig mit der Flüssigkeit gefüllt und die Klappe am Ende des Rohres wird plötzlich geöffnet.

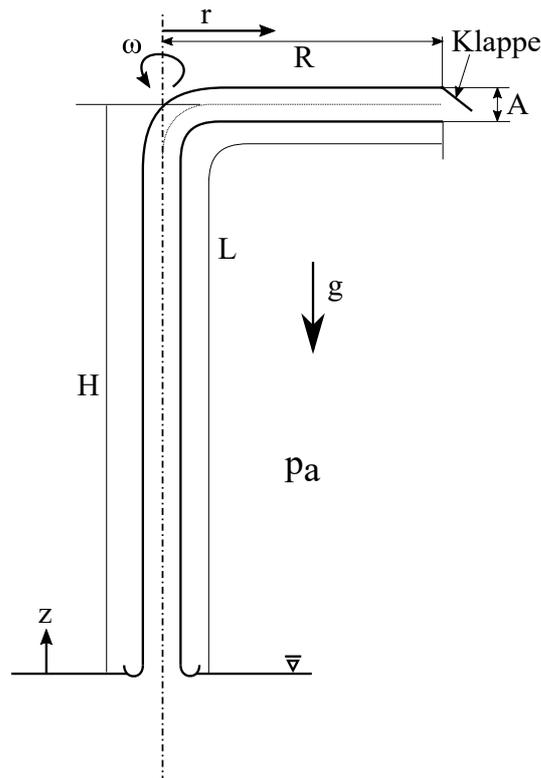

- Berechnen Sie für den stationären Fall die maximale Winkelgeschwindigkeit ω_{\max} , bei der an keiner Stelle im Rohr der Dampfdruck p_D unterschritten wird.
- Welche Winkelgeschwindigkeit ω_{\min} wird mindestens benötigt, damit das Rohr nach dem Öffnen der Klappe Flüssigkeit fördert?
- Berechnen Sie die Zeit t_{50} , zu der 50% der stationären Austrittsgeschwindigkeit erreicht werden, als Funktion der Winkelgeschwindigkeit ω .

Gegeben: $H, R, L, \rho, p_a, p_D, g$


Hinweis:

- $L \gg \sqrt{A}$
- $\frac{\partial p}{\partial r} = \rho \omega^2 r$
- $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{a+x}{a-x}$ für $|x| < a$
- Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse hinsichtlich der Plausibilität von Einheit und Vorzeichen!

3. Aufgabe (15 Punkte)

Durch eine Schiene geführt bewegt sich reibungsfrei der skizzierte Block, der durch zwei Wasserstrahlen (B , ρ , v_L bzw. v_R) in gleichförmiger Bewegung mit v_F gehalten wird. Rechts erfolgt eine Umlenkung des Strahls um 180° . Links werden zunächst beide Teilstrahlen unter dem Winkel α abgeführt.

Ein Schaden führt dazu, dass einer der links abgehenden Strahlen nur bis zum Winkel β umgelenkt wird. Die Schiene muss nun die Kraft F aufbringen, um den Block zu halten.

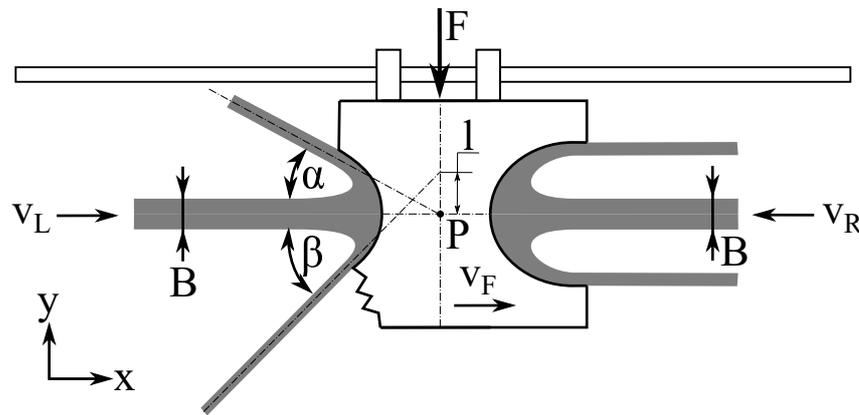

- Berechnen Sie den Winkel α anhand des intakten Zustands.
- Welchen Wert muss v_L im Schadensfall annehmen, um die Geschwindigkeit des Blocks v_F beizubehalten? Der Winkel α ist nun als gegebene Größe zu behandeln.
- Berechnen Sie das im Schadensfall um Punkt P (siehe Skizze) wirkende Moment auf den Körper. Alle Strahlbreiten sind nun zusätzlich gegeben.

Gegeben:


$$\rho, \quad B, \quad v_F, \quad v_L, \quad v_R, \quad \beta, \quad l, \quad F$$

Hinweis:

- $\frac{\cos(\beta) - \cos(\alpha)}{\sin(\alpha) + \sin(\beta)}$ darf durch Φ abgekürzt werden.
- Alle Kräfte und Momente sind pro Tiefeneinheit angegeben.
- Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse hinsichtlich der Plausibilität von Einheit und Vorzeichen!

4. Aufgabe (8 Punkte)

Die Strömung in einem runden Becken eines Springbrunnens ist im Bereich von r_0 bis r_1 mit der Theorie offener Gerinneströmungen beschreibbar. Ein konstanter Volumenstrom \dot{V} wird dem Becken in der Mitte zugeführt. Das Wasser strömt radial über ein Wehr nach außen und anschließend über den Rand ab. Dabei wird es am Wehr aufgestaut. Die Strömung ist überall verlustfrei.

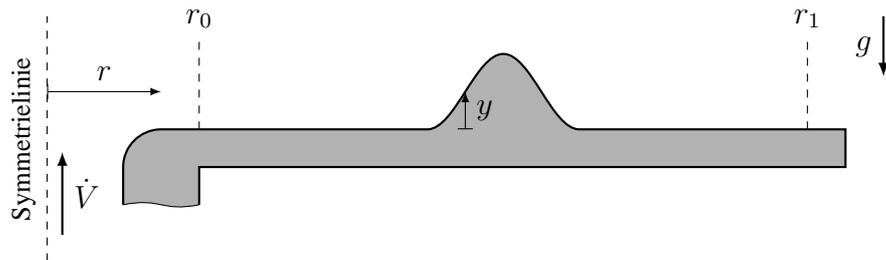


- Leiten Sie für diese Strömung die Energiehöhe H als Funktion des Wasserspiegels z und der radialen Koordinate r aus der Bernoulligleichung her.
- Leiten Sie die minimale Energiehöhe H_{min} als Funktion von r her.
- Zeigen Sie, welches Vorzeichen die Ableitung dz/dr bei konstanter Sohlehöhe y im unter- bzw. überkritischen Strömungszustand hat.
- Skizzieren Sie sorgfältig die Spiegelhöhe von r_0 bis r_1 und kennzeichnen Sie den Strömungszustand.

Gegeben: g , \dot{V}

Hinweis: Für $H(z, r) = \text{konst}$ gilt: $\frac{\partial H}{\partial z} dz + \frac{\partial H}{\partial r} dr = 0$

5. Aufgabe (10 Punkte)

Durch einen ebenen vertikalen Spalt soll ein Bingham Fluid abwärts fließen. Der Spalt wird auf der einen Seite durch eine feste Wand und auf der anderen Seite durch ein infolge der Fluidbewegung mitlaufendes Band begrenzt, das reibungsfrei gelagert ist. Zusätzlich wird im Spalt ein Druckgradient $\partial p/\partial x$ aufgeprägt. Die Strömung ist ausgebildet.

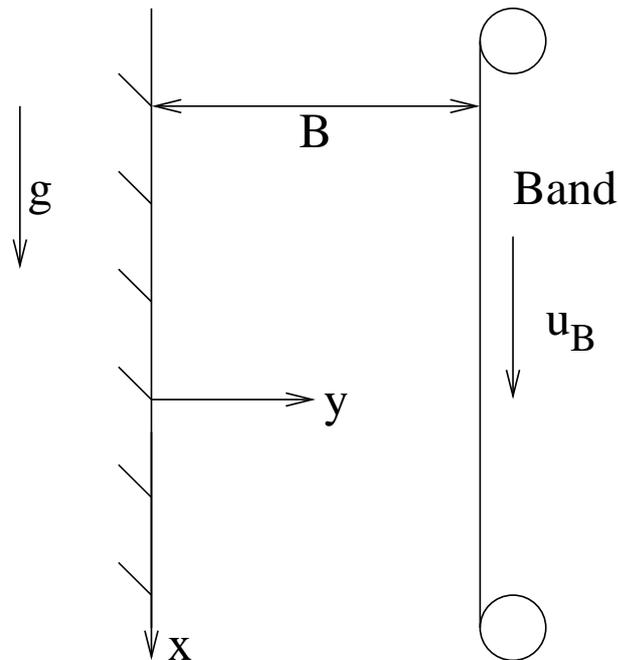

- Leiten Sie die Schubspannungsverteilung im Spalt in Abhängigkeit von y her und skizzieren Sie diese.
- Leiten Sie die Geschwindigkeitsverteilung her und skizzieren sie diese. Mit welcher Geschwindigkeit u_B bewegt sich das Band?
- Berechnen Sie den auf die Tiefe bezogenen Volumenstrom \dot{V}/T , der durch den Spalt fließt, unter der Annahme, dass nun $\tau_0 = B\rho g$ sei.

Gegeben: $\rho, \eta, g, B, \tau_0, \frac{\partial p}{\partial x} = -\rho g$

Hinweis:

$$\bullet \tau = \begin{cases} -\tau_0 - \eta \frac{du}{dy} & \text{für } \frac{du}{dy} > 0 \\ \tau_0 - \eta \frac{du}{dy} & \text{für } \frac{du}{dy} < 0 \end{cases}$$

- Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse hinsichtlich der Plausibilität von Einheit und Vorzeichen!

6. Aufgabe (6 Punkte)

- a) Mit Hilfe welcher dimensionslosen Kennzahl werden die Strömungszustände einer inkompressiblen, stationären Rohrströmung charakterisiert und wie wird diese Kennzahl gebildet? Benennen sie die Bezugsgrößen explizit.
- b) Was ist der Turbulenzgrad und wie wird er für eine dreidimensionale Strömung berechnet? Benennen Sie die den Turbulenzgrad definierenden Größen.
- c) Nennen Sie die Voraussetzungen, unter denen die allgemeine Bernoulli-Gleichung gültig ist.